УРАЛПРОМДЕТАЛЬ

Технические характеристики

Вварные защитные гильзы

серии 703

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-**03-58**
Казань (843)206-**01-48**
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.uralpd.nt-rt.ru || udp@nt-rt.ru

ВВАРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ГИЛЬЗЫ СЕРИИ 703

Назначение

Для защиты датчика температуры от механического и (или) химического воздействия измеряемой среды.

Являются самым надежным способом крепления гильз и используются для обеспечения максимально герметичных соединений.

Применяются для сред с высокой скоростью потока, температурой и давлением.

Конструктивные особенности

Гильзы 703 выполнены цельноточеными.

Привариваются непосредственно на трубопровод или резервуар. Демонтаж таких гильз затруднен и требует вырезки защитной гильзы из технологической системы.

Присоединение к датчику температуры с помощью резьбы М20х1,5. Материал защитной гильзы 12Х1МФ.

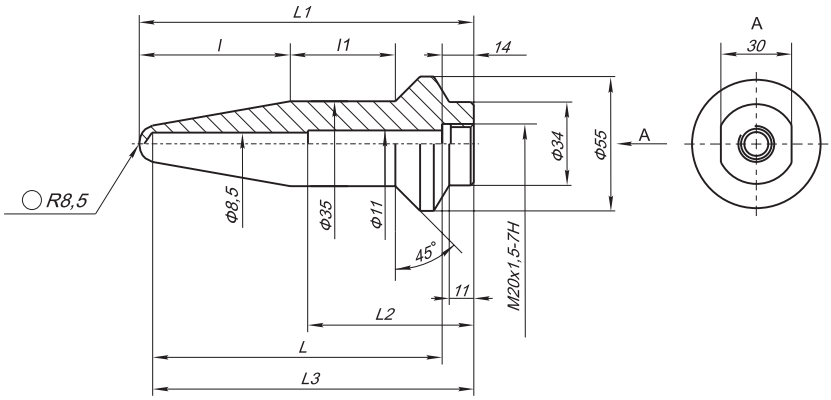

Рис. 1 Гильза защитная 703-01

Комплект поставки:

1. Гильза защитная – 1 шт.
2. Паспорт – 1 экз.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода гильзы в эксплуатацию.

Рабочее давление при температуре среды по ГОСТ 356-80

Номинальное давление	– 50МПа	20 °С
Рабочее давление	– 15МПа	570 °С

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ СЕРИИ 702 ПРИ ЗАКАЗЕ

Гильза защитная 703-01 320

Обозначение защитной гильзы
смотри рисунок 1

Монтажная длина L, мм
выбирается из ряда по таблице 1

Таблица 1

Обозначение защитной гильзы	Размеры, мм						Предельная скорость потока, м/с		Условное давление, МПа
	L	L1	L2	L3	l1	l	пар	вода	
703-01	120	143	80	135	45	65	120	10	50
	160	183	120	175	60	90			
	200	223	160	215	75	115	100	7,5	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-**03-58**
Казань (843)206-**01-48**
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.uralpd.nt-rt.ru || udp@nt-rt.ru